
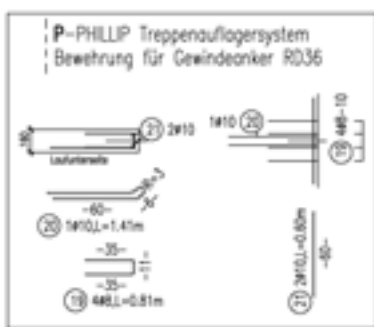
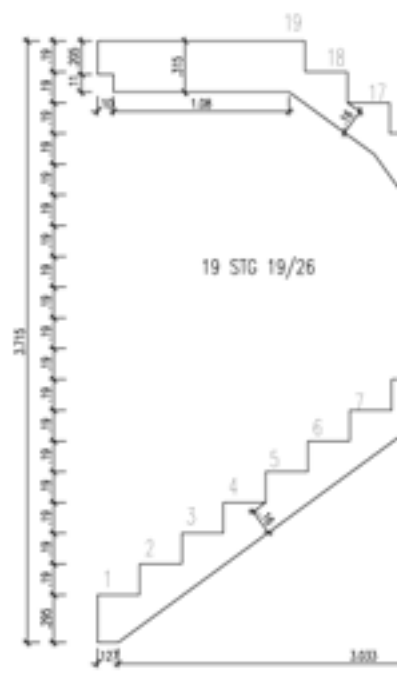


Treppe EG-1.0C

L2

Lauf 1 x herstellen
 $b = 0.985 \text{ m}$
 $V = 2.0 \text{ cbm } G = 5.00 \text{ to}$

Lastanschlag (oben): 4 Kugelkopfn...

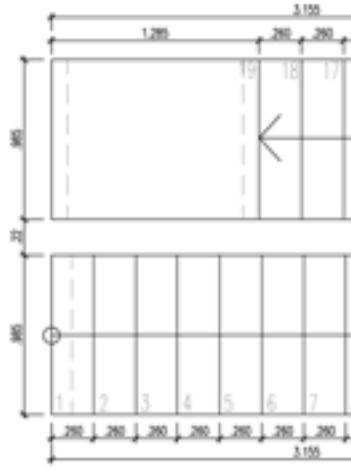

Schallschutz am Treppenaufloger:
 Elastomerlager

Beton: C25/30 Belandung: oben+unten 3,5 cm, Expositions-kategorie: XC1 Biegerollendurchmesser gemäß DIN 1045-1

Datum:	
Wohlfahrt:	Bl.-Nr.:
Anschluß:	
Bauherr:	