Wand 1 Vollwand Innenansicht

Bet. C25/30 Dichte = 2,50 t/m³ d= 15,00 cm

Bew. BSt 500M(B) a/i = 3,0 / 3,0 cm

i: l/q = 1,92 / 1,13 cm²/m a: l/q = 1,13 / 1,13 cm²/m

Git: Typ 0 0,00 cm

i: Pos. 10 a: Pos. 6 L= 2,24 m
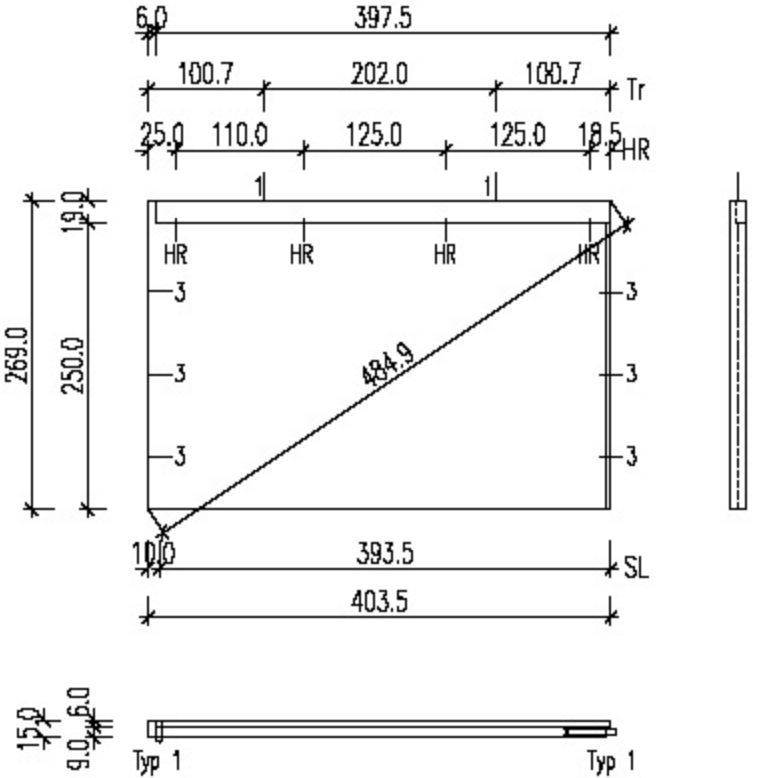
F= 10,85 m² Vol= 1,552 m³ G= 3880 kg xsp= 2,02 m